

超高频抗金属标签 Everest Series (Ultrathin):




功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID64bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	达到 2.8米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 达到 2.5米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	达到 1.9米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 达到 1.7米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年


物理参数：

尺寸:	50.0x10.0mm, (孔: 直径2.0mm)
厚度:	1.0mm (不含芯片凸起部分), 1.6mm (含芯片凸起部分)
材料:	FR4 (PCB)
颜色:	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	1.5g


尺寸：

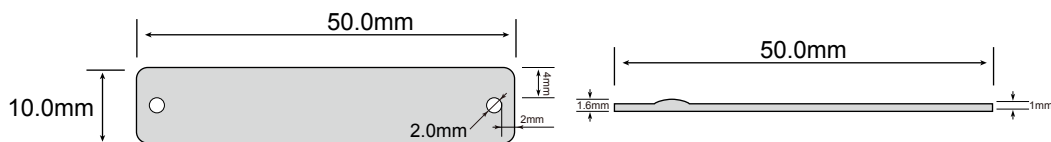

PCB5010U1美标频率:

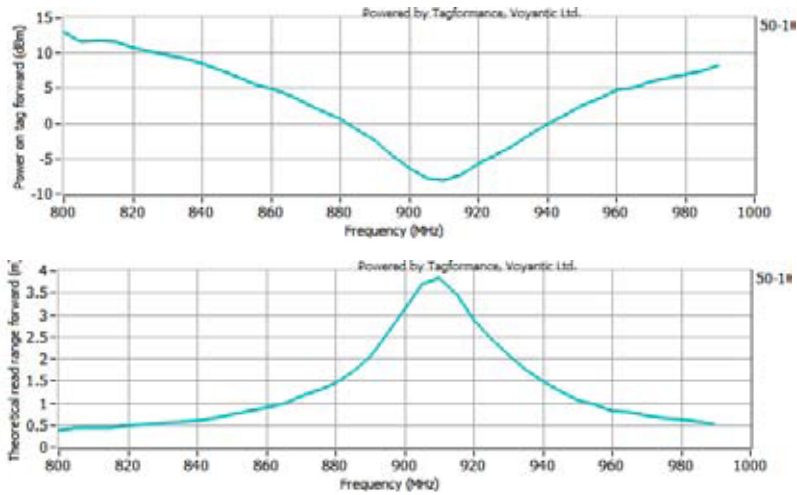

PCB5010E1欧标频率:

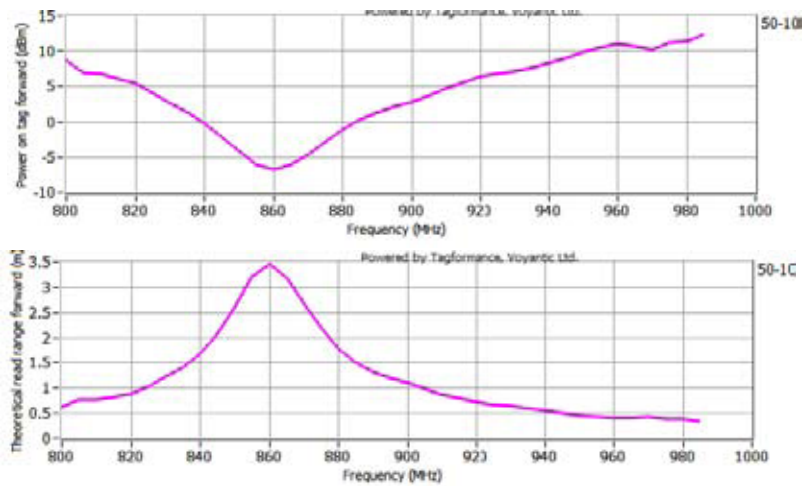

环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C 到 +150° C
工作温度:	-40° C 到 +100° C
认证:	Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

PCB5010U1	(美标) 902-928MHz,
PCB5010E1	(欧标) 865-868MHz